

CS-MTZ16ZKE

standardní bílá

- Kompaktní design šířky 779mm
- Systém čištění vzduchu Nanoe X
- Vestavěné ovládání pomocí chytrého telefonu

**CHLAZENÍ**

| | |
|--|---------------------------|
| Chladicí výkon nominální (min. / max.) | 1,6 (1,3 – 2,3) kW |
| Příkon | 48 W |
| Provozní rozsah (min. / max.) | +16°C / +32°C |

VYTÁPĚNÍ

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Topný výkon nominální / (min./max.) | 2,6 (1,2 – 3,2) kW |
| Příkon | 48 W |
| Provozní rozsah (min. / max.) | +16 °C / +30 °C |


| | |
|---|--------------------|
| Zdroj napájení | 230 V / 1f / 50 Hz |
| Chladivo | R32 |
| Přípojky potrubí (kapalina / plyn) | 6,35 / 9,52 mm |
| Hladina akustického tlaku – vnitřní (Níz. / Stř. / Vys.)* | 22 / 27 / 38 dB(A) |

| | |
|----------------|--------|
| Výška | 290 mm |
| Šířka | 779 mm |
| Hloubka | 209 mm |
| Čistá hmotnost | 8 kg |

* Je hodnota při chlazení naměřená ve vzdálenosti 1m od čelní strany těla jednotky a 0,8m pod jednotkou



CS-MTZ16ZKE

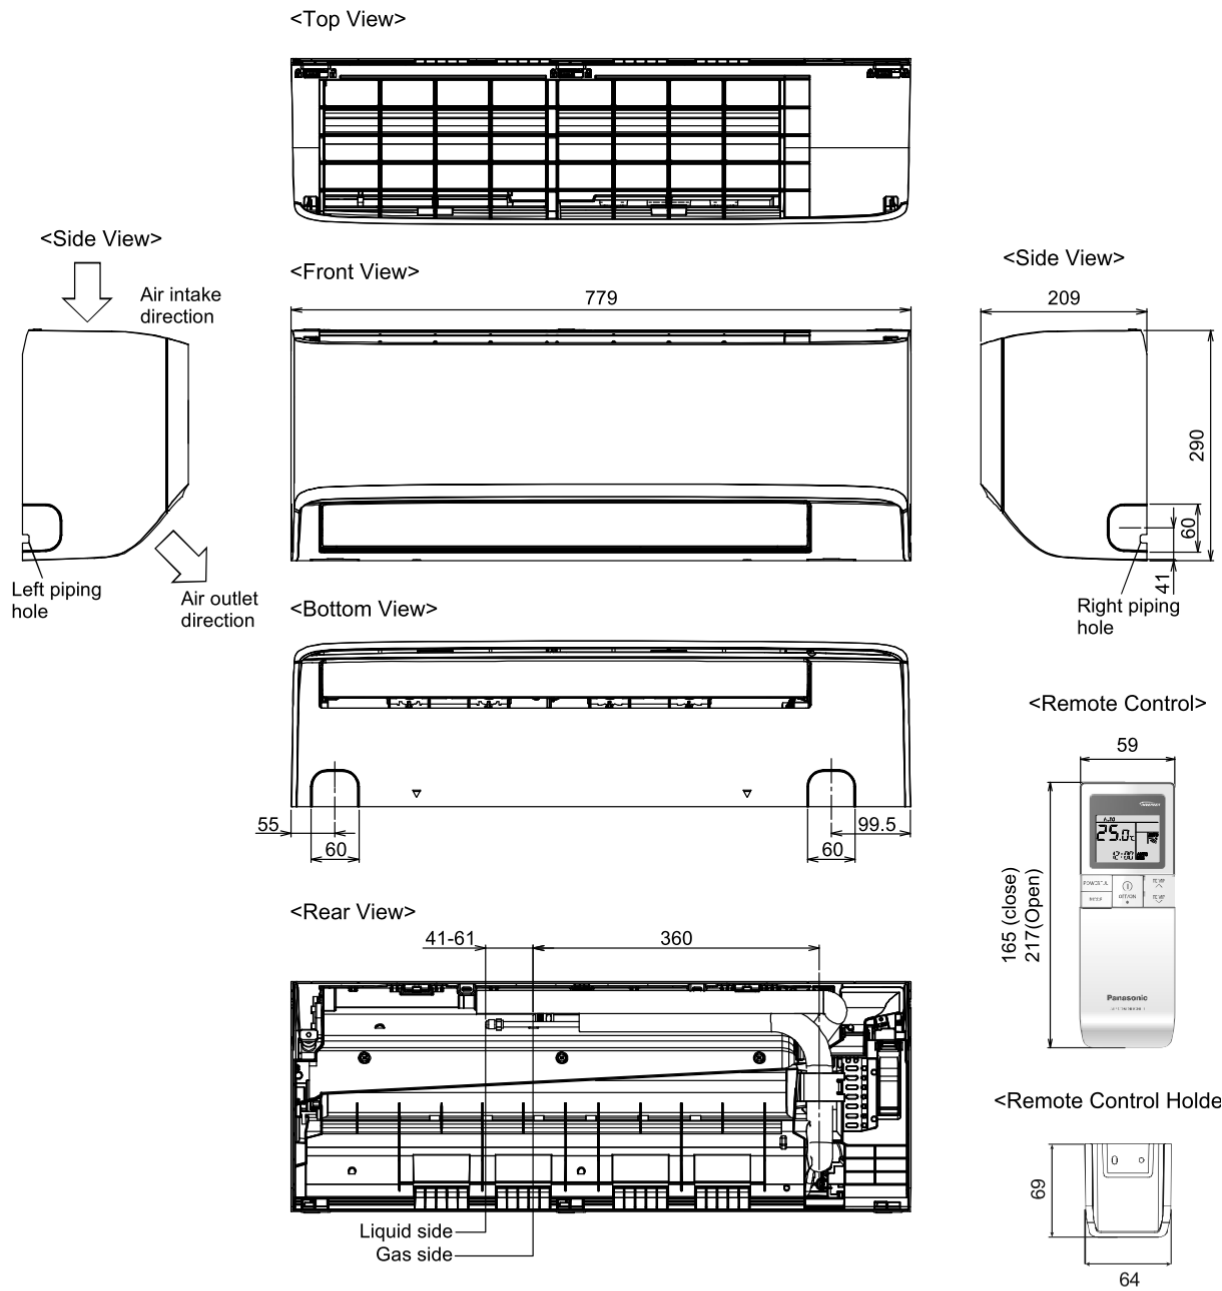

Relative position between the indoor unit and the installation plate <Front View>

