

CS-Z25UFEAW




CHLAZENÍ	
Chladicí výkon nominální (min. / max.)	2,5 (0,85 – 3,4) kW
Podmínky hodnocení	vnitřní teplota 27°C ST / 19°C MT, venkovní teplota 35°C ST / 24°C MT
Příkon	0,52 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-10°C / +46°C
VYTÁPĚNÍ	
Topný výkon nominální / (min./max.)	3,6 (0,85 – 5,0) kW
Podmínky hodnocení	vnitřní teplota 20°C ST, venkovní teplota 7°C ST / 6°C MT
Příkon	0,76 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-15 °C / +24 °C
Zdroj napájení	230 V / 1f / 50 Hz
Chladivo	R32
Přípojky potrubí (kapalina / plyn)	6,35 / 9,52 mm
Hladina akustického tlaku – vnitřní (Níz. / Stř. / Vys.)*	20 / 25 / 38 dB(A)
Výška	600 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	207 mm
Čistá hmotnost	13 kg

* Je hodnota při chlazení naměřená ve vzdálenosti 1m od čelní strany těla jednotky a 0,8m pod jednotkou



CS-Z25UFEAW

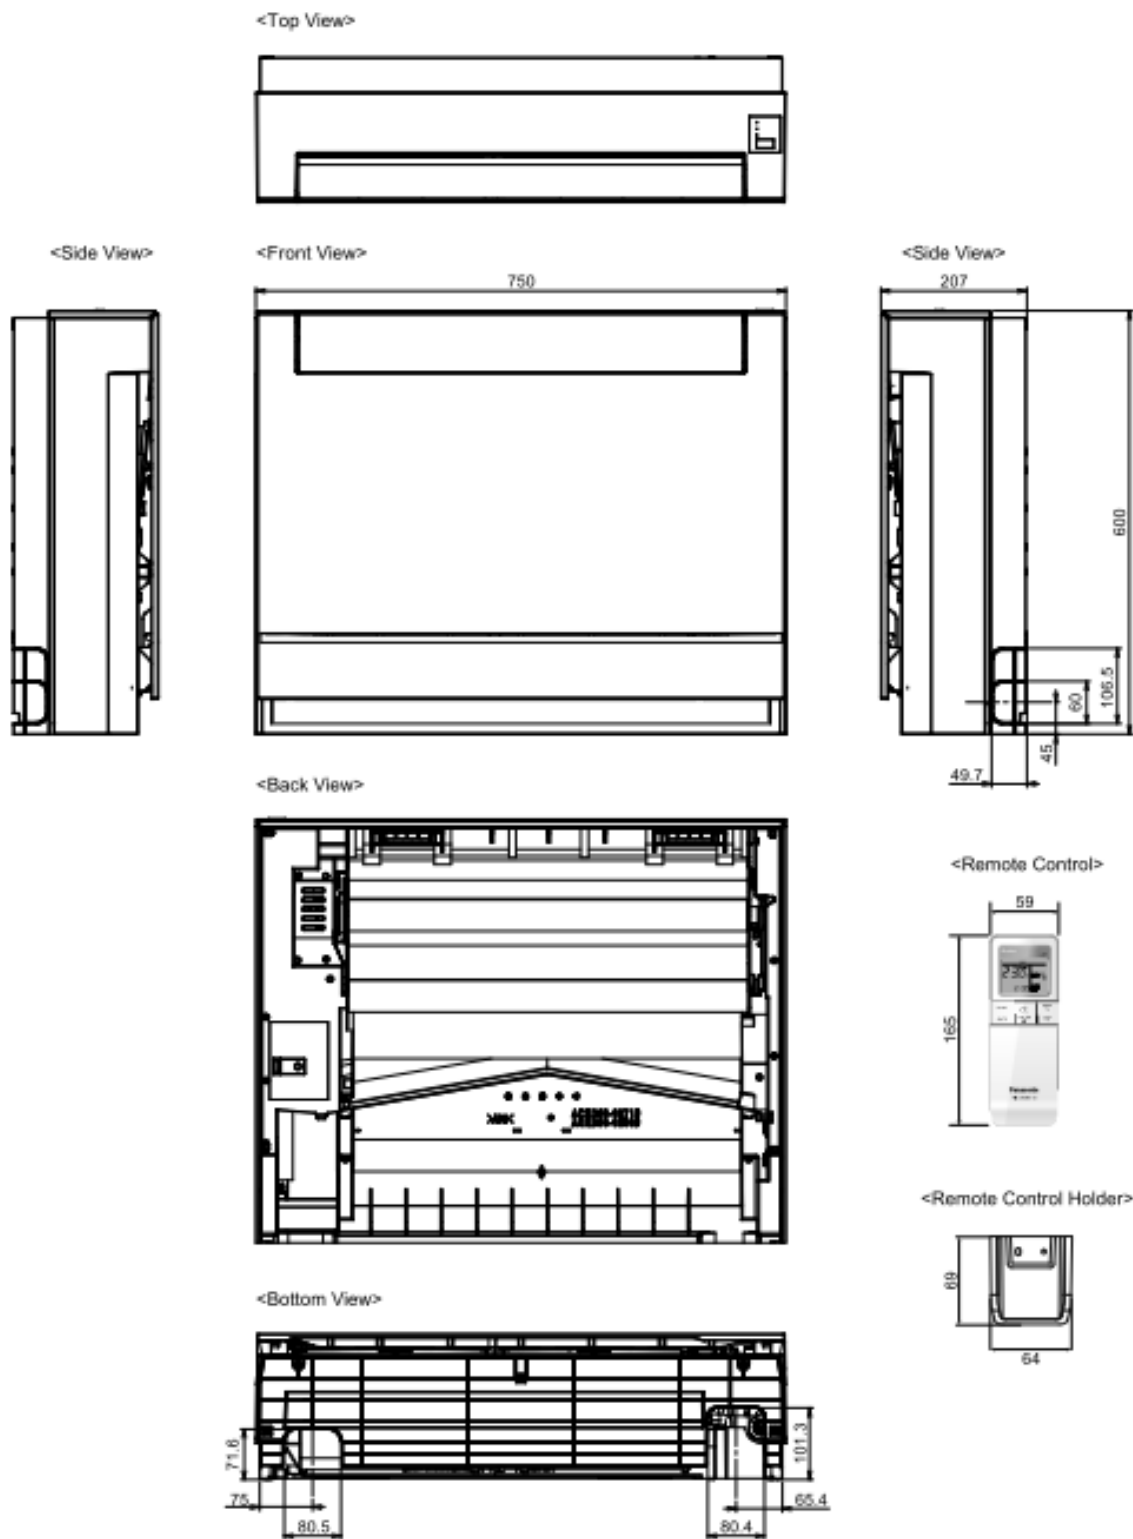

CIUR a.s.