

CU-2Z50TBE

ETHEREA MULTI SPLIT / FREE MULTI

- Systém Multi Split může zabezpečit více místností s jedinou venkovní jednotkou
- Dokáže ušetřit až 30 % energie
- Dosažení úspory místa při instalaci venkovní jednotky a dosažení ještě větší energetické účinnosti než se systémem 1x1
- Možné připojení dvou jednotek

**CHLAZENÍ**

Chladicí výkon nominální / (min./max.)	5,00 kW	1,5 / 5,4 kW
Příkon nominální (min. / max.)	1,18 kW	0,25 / 1,49 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-10°C / +46°C	

VYTÁPĚNÍ

Topný výkon nominální / (min./max.)	5,6 kW	1,1 / 7,2 kW
Příkon nominální (min. / max.)	1,21 kW	0,21 / 1,80 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-15 °C / +24 °C	


Zdroj napájení	220 / 230 / 240 V
Proud (chlazení / vytápění)	5,35 / 5,50 A
Doporučený jistič*	16 A
Doporučený průřez kabelu	2,5 mm ²

Chladivo	R32
Přípojky potrubí (kapalina / plyn)	6,35 / 9,52 mm
Hladina akustického tlaku v 1m (chlazení / topení)	50 / 52 dB(A)

Rozdíl výšek	10 m
Minimální / Maximální délka potrubí celkově	6 / 30 m
Minimální / Maximální délka potrubí k jedné jednotce	6 / 20 m


Výška	619 mm
Šířka	824 (+70) mm
Hloubka	299 mm
Čistá hmotnost	39 kg

* Hodnota jističe je pouze doporučena, pro výpočet přesné hodnoty se obraťte na vaši instalační firmu

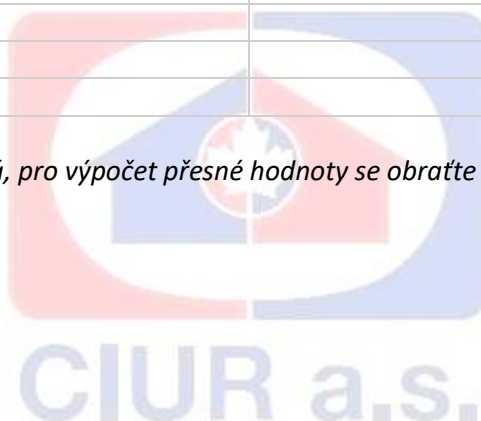


CU-2Z50TBE

Space necessary for installation




Anchor Bolt Pitch
540 x 330

<Side View>




Unit: mm

<Top View>

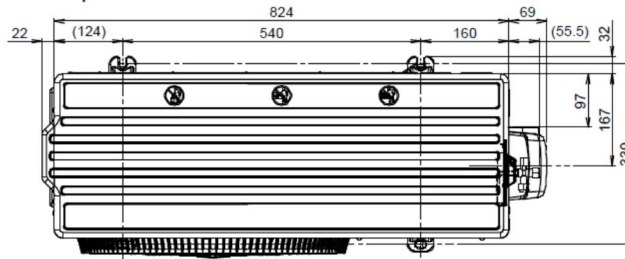

<Front View>

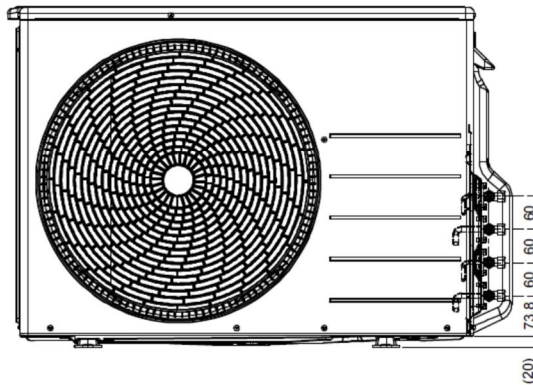

<Side View>

