

## CU-4Z68TBE

## ETHEREA MULTI SPLIT / FREE MULTI

- Systém Multi Split může zabezpečit více místností s jedinou venkovní jednotkou
- Dokáže ušetřit až 30 % energie
- Dosažení úspory místa při instalaci venkovní jednotky a dosažení ještě větší energetické účinnosti než se systémem 1x1
- Možné připojení čtyř jednotek

**CHLAZENÍ**

Chladicí výkon nominální / (min./max.)	<b>6,8 kW</b>	1,9 / 8,8 kW
Příkon nominální (min. / max.)	1,55 kW	0,34 / 2,47 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-10°C / +46°C	

**VYTÁPĚNÍ**

Topný výkon nominální / (min./max.)	<b>8,5 kW</b>	3,0 / 10,6 kW
Příkon nominální (min. / max.)	1,90 kW	0,58 / 2,68 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-15 °C / +24 °C	


Zdroj napájení	220 / 230 / 240 V
Proud (chlazení / vytápění)	7,00 / 8,60 A
Doporučený jistič*	20 A
Doporučený průřez kabelu	2,5 mm <sup>2</sup>

Chladivo	R32
Přípojky potrubí (kapalina / plyn)	6,35 / 9,52 mm
Hladina akustického tlaku v 1m (chlazení / topení)	49 / 50 dB(A)

Rozdíl výšek	15 m
Minimální / Maximální délka potrubí celkově	6 / 60 m
Minimální / Maximální délka potrubí k jedné jednotce	6 / 25 m


Výška	795 mm
Šířka	875 (+95) mm
Hloubka	320 mm
Čistá hmotnost	72 kg

\* Hodnota jističe je pouze doporučená, pro výpočet přesné hodnoty se obraťte na vaši instalační firmu

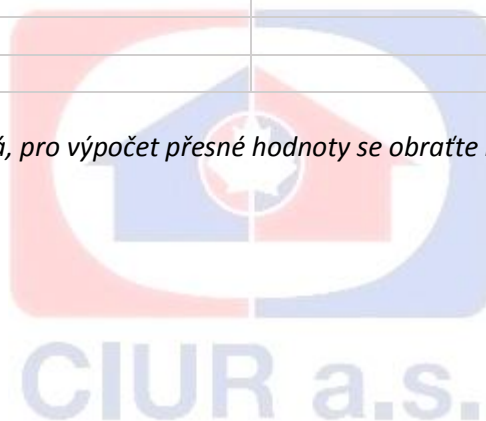


**CU-4Z68TBE**

Space necessary for installation

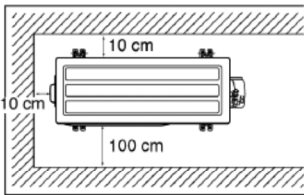


Anchor Bolt Pitch  
360.5 x 613


<Top View>

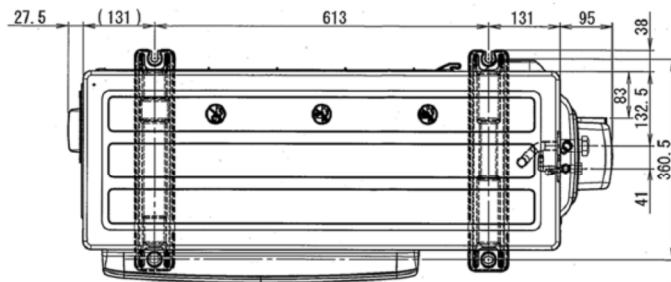


<Side View>

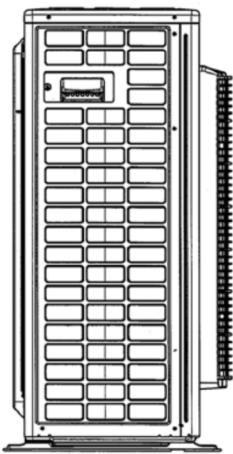

<Front View>

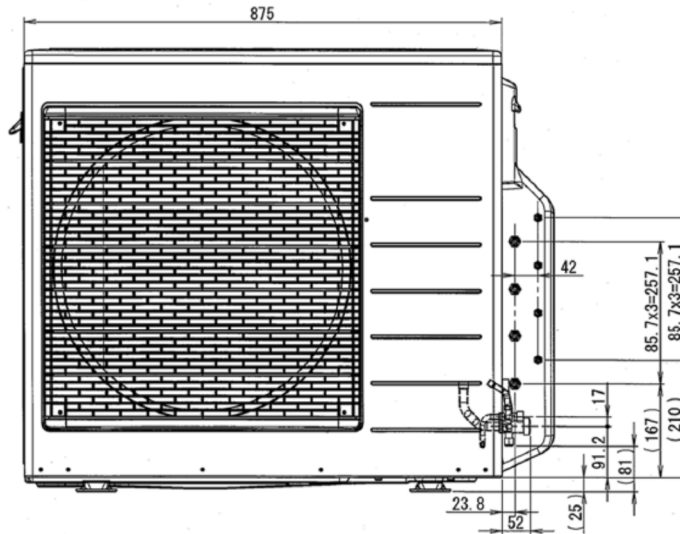

<Side View>

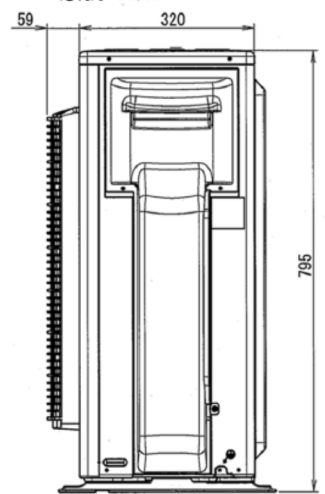

Unit: mm

