

CU-4Z80TBE


ETHEREA MULTI SPLIT / FREE MULTI

- Systém Multi Split může zabezpečit více místností s jedinou venkovní jednotkou
- Dokáže ušetřit až 30 % energie
- Dosažení úspory místa při instalaci venkovní jednotky a dosažení ještě větší energetické účinnosti než se systémem 1x1
- Možné připojení čtyř jednotek




CHLAZENÍ		
Chladicí výkon nominální / (min./max.)	8,0 kW	3,0 / 9,2 kW
Příkon nominální (min. / max.)	1,98 kW	0,53 / 2,87 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-10°C / +46°C	
VYTÁPĚNÍ		
Topný výkon nominální / (min./max.)	9,4 kW	4,2 / 10,6 kW
Příkon nominální (min. / max.)	2,08 kW	0,70 / 3,06 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-15 °C / +24 °C	
Zdroj napájení	220 / 230 / 240 V	
Proud (chlazení / vytápění)	9,50 / 9,50 A	
Doporučený jistič*	20 A	
Doporučený průřez kabelu	2,5 mm ²	
Chladivo	R32	
Přípojky potrubí (kapalina / plyn)	6,35 / 9,52 mm	
Hladina akustického tlaku v 1m (chlazení / topení)	50 / 52 dB(A)	
Rozdíl výšek	15 m	
Minimální / Maximální délka potrubí celkově	6 / 70 m	
Minimální / Maximální délka potrubí k jedné jednotce	6 / 25 m	
Výška	999 mm	
Šířka	940 mm	
Hloubka	340 mm	
Čistá hmotnost	80 kg	

* Hodnota jističe je pouze doporučená, pro výpočet přesné hodnoty se obraťte na vaši instalační firmu

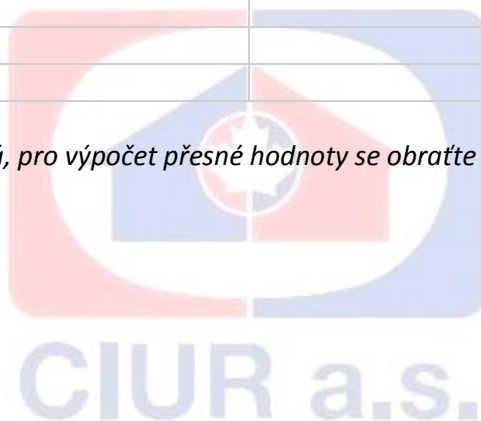


CU-4Z80TBE

Space necessary for installation

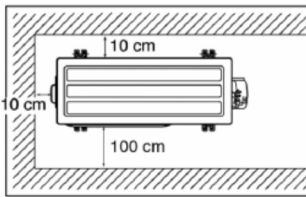


Anchor Bolt Pitch
620 x 380.5


<Top View>

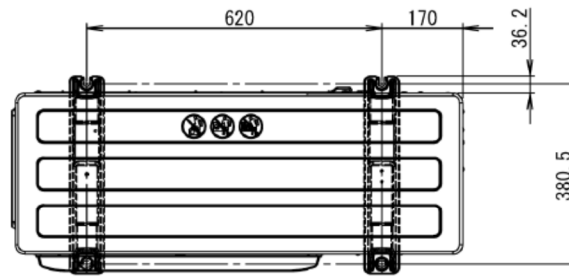


<Side View>

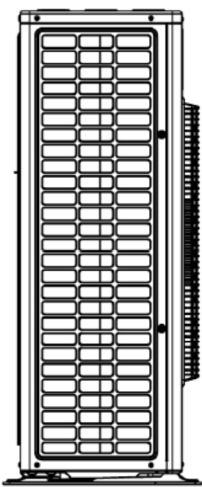

<Front View>

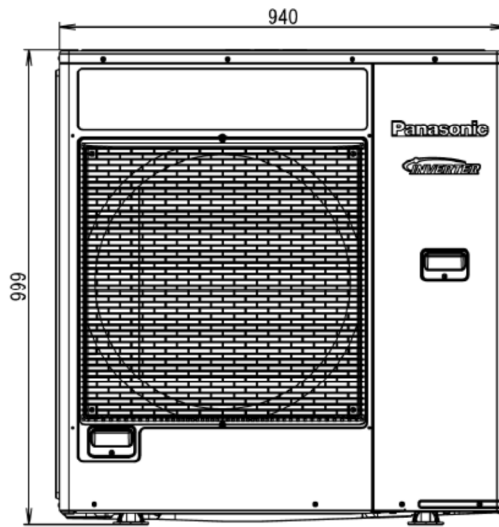

<Side View>

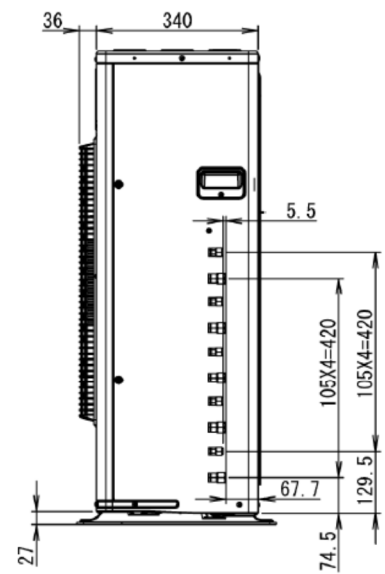

Unit: mm

