

CU-5Z90TBE

ETHEREA MULTI SPLIT / FREE MULTI

- Systém Multi Split může zabezpečit více místností s jedinou venkovní jednotkou
- Dokáže ušetřit až 30 % energie
- Dosažení úspory místa při instalaci venkovní jednotky a dosažení ještě větší energetické účinnosti než se systémem 1x1
- Možné připojení pěti jednotek

**CHLAZENÍ**

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Chladicí výkon nominální / (min./max.) | 9,0 kW | 2,9 / 11,5 kW |
| Příkon nominální (min. / max.) | 2,20 kW | 0,55 / 3,86 kW |
| Provozní rozsah (min. / max.) | -10°C / +46°C | |

VYTÁPĚNÍ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Topný výkon nominální / (min./max.) | 10,4 kW | 3,4 / 14,5 kW |
| Příkon nominální (min. / max.) | 2,15 kW | 0,53 / 4,24 kW |
| Provozní rozsah (min. / max.) | -15 °C / +24 °C | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Zdroj napájení | 220 / 230 / 240 V |
| Proud (chlazení / vytápění) | 10,50 / 10,1 A |
| Doporučený jistič* | 25 A |
| Doporučený průřez kabelu | 4,0 mm ² |

| | |
|--|----------------|
| Chladivo | R32 |
| Přípojky potrubí (kapalina / plyn) | 6,35 / 9,52 mm |
| Hladina akustického tlaku v 1m (chlazení / topení) | 53 / 54 dB(A) |

| | |
|--|----------|
| Rozdíl výšek | 15 m |
| Minimální / Maximální délka potrubí celkově | 6 / 80 m |
| Minimální / Maximální délka potrubí k jedné jednotce | 6 / 25 m |


| | |
|----------------|--------|
| Výška | 999 mm |
| Šířka | 940 mm |
| Hloubka | 340 mm |
| Čistá hmotnost | 81 kg |

* Hodnota jističe je pouze doporučená, pro výpočet přesné hodnoty se obraťte na vaši instalační firmu




CU-5Z90TBE

Space necessary for installation




Anchor Bolt Pitch
620 x 380.5


<Top View>

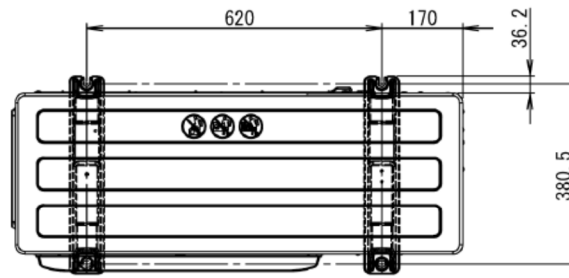


<Side View>

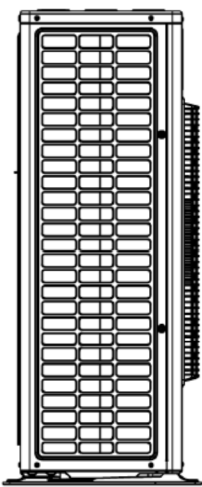

<Front View>

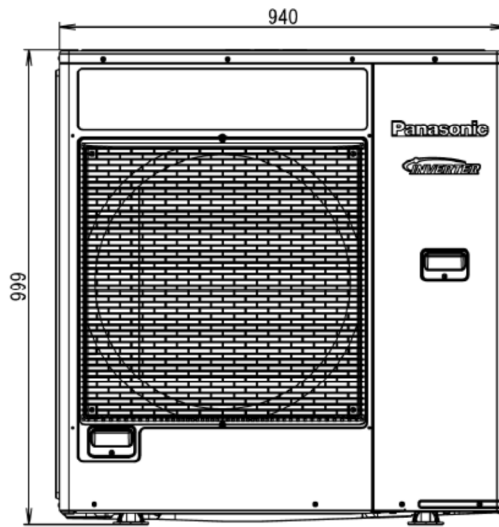

<Side View>

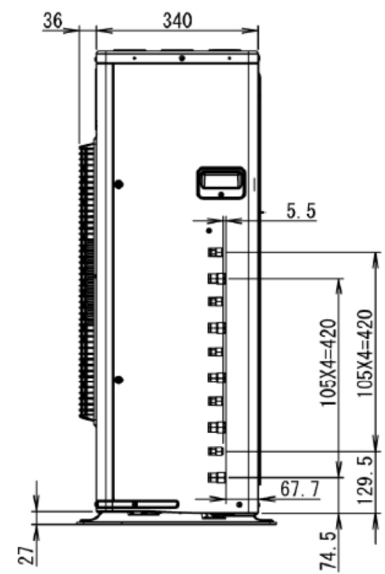

Unit: mm

