


**CU-Z25UBEA / CS-Z25UD3EAW**




<b>CHLAZENÍ</b>	
Chladicí výkon nominální (min. / max.)	<b>2,5 (0,85 – 3,2) kW</b>
Podmínky hodnocení	vnitřní teplota 27°C ST / 19°C MT, venkovní teplota 35°C ST / 24°C MT
Příkon	0,58 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-10°C / +43°C
<b>VYTÁPĚNÍ</b>	
Topný výkon nominální / (min./max.)	<b>3,2 (0,85 – 4,6) kW</b>
Podmínky hodnocení	vnitřní teplota 20°C ST, venkovní teplota 7°C ST / 6°C MT
Příkon	0,80 kW
Provozní rozsah (min. / max.)	-15 °C / +24 °C
Zdroj napájení	230 V / 1f / 50 Hz
Chladivo	R32
Přípojky potrubí (kapalina / plyn)	6,35 / 9,52 mm
Hladina akustického tlaku – venkovní (chlaz. / top.)*	46 / 47 dB(A)
Hladina akustického tlaku – vnitřní (Níz. / Stř. / Vys.)*	24 / 27 / 33 dB(A)
Maximální objem vzduchu	630 m <sup>3</sup> /h
Externí statický tlak	15 - 45 Pa
Rozdíl výšek (uvnitř / vně)	15 m
Délka potrubí (min. / max.)	3 / 20 m
Výška (venkovní / vnitřní)	542 / 200 mm
Šířka (venkovní / vnitřní)	780 / 750 mm
Hloubka (venkovní / vnitřní)	289 / 640 mm
Čistá hmotnost (venkovní / vnitřní)	33 / 19 kg


\* Je hodnota při chlazení naměřená ve vzdálenosti 1m od čelní strany těla jednotky a 0,8m pod jednotkou

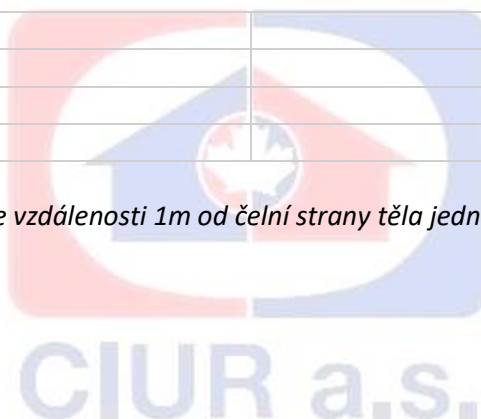

CU-Z25UBEA

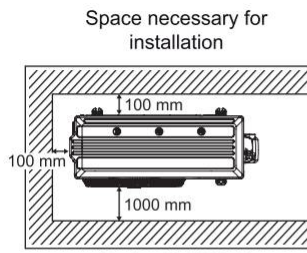


Anchor Bolt Pitch  
320 × 570

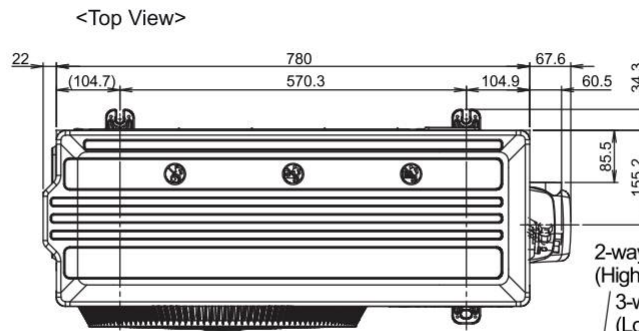


2-way valve at Liquid side  
(High Pressure)  
3-way valve at Gas side  
(Low Pressure)


<Side View>



<Front View>

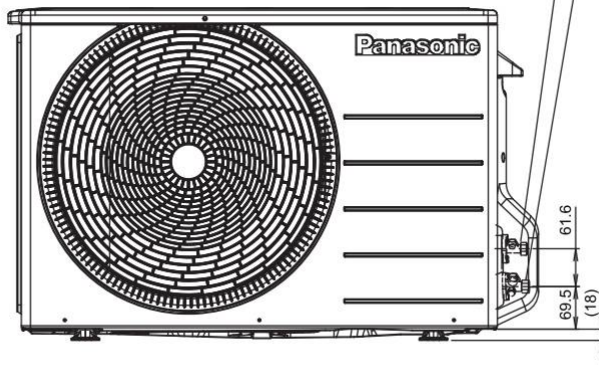

<Side View>

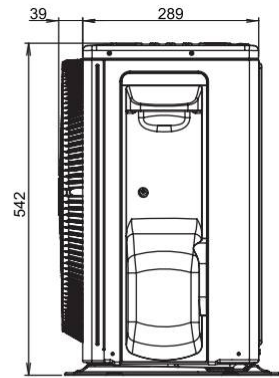


Unit: mm




CS-Z25UD3EAW


<Front View>

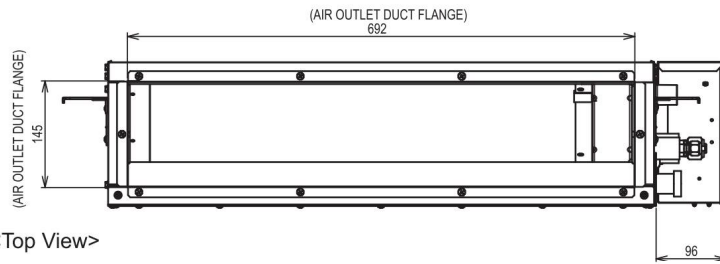


<Top View>

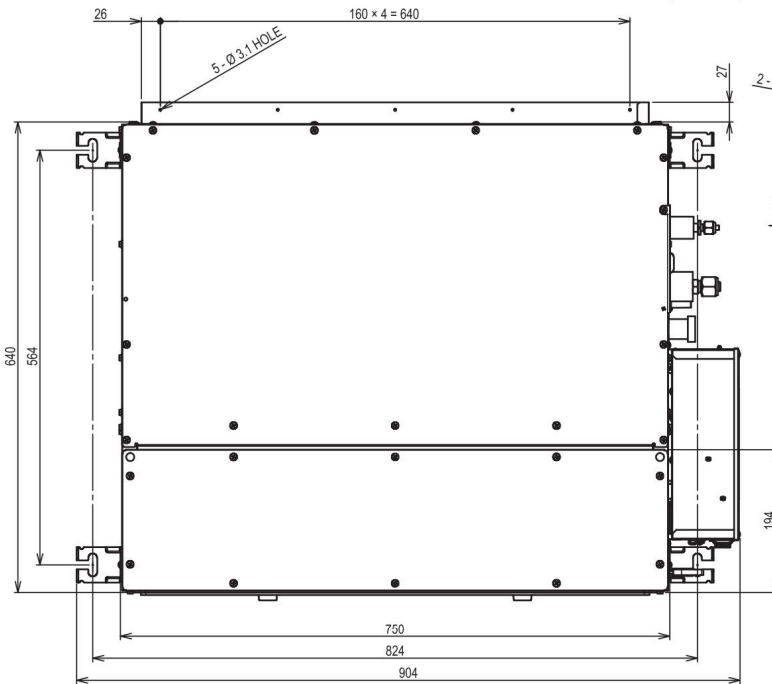


<Side View>

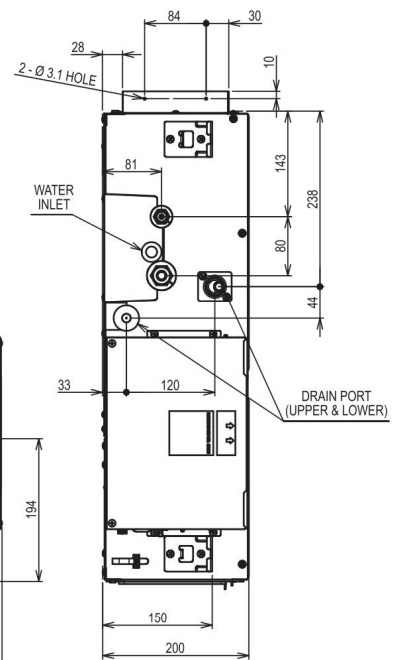

<Side View>

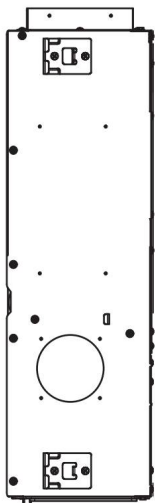

<Back View>

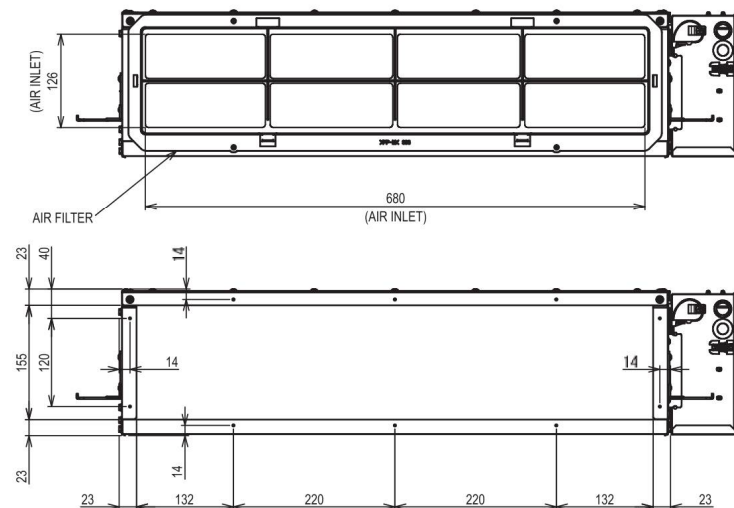

<Remote Control>

<Remote control transmitter>

